



Švidry šlimakowe AMTEQ stosuje się do wierceń o głębokości do ok. 30 m. Znajdują one zastosowanie we wszystkich tradycyjnych metodach wiercenia płytkich otworów i są dostępne w następujących rozmiarach:

System AHB	79-185	Głowica skrawająca ID:	75 mm	Spirale AD: 185 mm
System AHB	111-205	Głowica skrawająca ID:	100 mm	Spirale AD: 205 mm
System AHB	165-280	Głowica skrawająca ID:	147 mm	Spirale AD: 280 mm
System AHB	224-350	Głowica skrawająca ID:	224 mm	Spirale AD: 350 mm

AMTEQ duté vrtné šneky se používají až do hloubky přibližně 30 m. Používají se u všech obvyklých plochých vrtných postupů a jsou k dispozici v následujících velikostech:

Systém AHB	79-185	ID řezná hlava:	75 mm	AD šroubovice: 185 mm
Systém AHB	111-205	ID řezná hlava:	100 mm	AD šroubovice: 205 mm
Systém AHB	165-280	ID řezná hlava:	147 mm	AD šroubovice: 280 mm
Systém AHB	224-350	ID řezná hlava:	224 mm	AD šroubovice: 350 mm




AMTEQ Bohrzubehör GmbH byla založena dne 01. července 1994 dnešními jednatelem Ralfem Beutlerem a Stefanem Drengnerem v Celle. Od založení až do dnešního dne byl a je stále kladen největší důraz na kvalitu produktů, aby četným zákazníkům byly pro nejrůznější projekty dány k dispozici optimální nástroje a řešení. Aby toto úsilí bylo příslušně manifestováno a dokumentováno, byla celá skupina AMTEQ certifikována dle DIN EN ISO 9001-2008 a má management SCC. V našem prodejním a servisním středisku jsme Vám kdykoli rádi k dispozici. V případě potřeby v jakoukoli denní a noční dobu, také v neděli a o svátcích.




Dane kontaktowe
Heineckes Feld 20 · 29227 Celle · Niemcy
Telefon +49 51 41 98 04 00
Telefaks +49 51 41 98 04 02

info@amteq-group.de
www.amteq-group.de
Dyrektorzy zarządzający
Ralf Beutler · Stefan Drengner

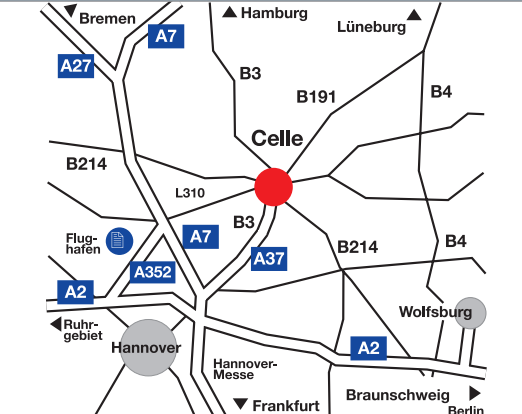


Kontaktní údaje
Heineckes Feld 20 · 29227 Celle · Německo
Telefon +49 51 41 98 04 00
Fax +49 51 41 98 04 02

info@amteq-group.de
www.amteq-group.de
Jednatel
Ralf Beutler · Stefan Drengner

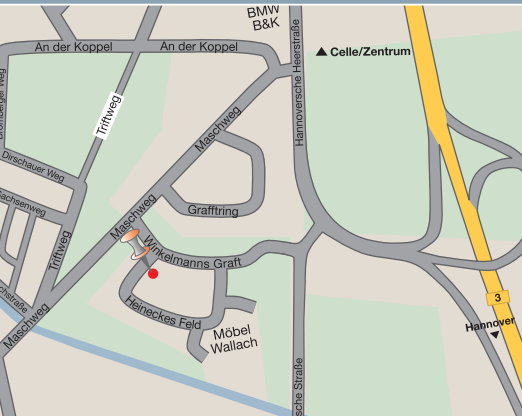

Jednoduchá jádrová trubka
Dvojitá jádrová trubka
Trojitá jádrová trubka
Jádrové vrtné korunky tvrdokov
Jádrové vrtné korunky diamant,
posázeny na povrchu
Jádrové vrtné korunky diamant,
PCD
Jádrové vrtné korunky diamant,
impregnované



- rdzeniówki pojedyncze
- rdzeniówki podwójne
- rdzeniówki potrójne
- koronki rdzeniowe z węglików spiekanych
- koronki rdzeniowe diamentowe, powlekane powierzchniowo
- koronki rdzeniowe diamentowe, PCD
- kronki rdzeniowe diamentowe, impregnowane



Sprzęt do wierceń badawczych,
budowy studni i geotechniki



Vybavení pro průzkumné vrty,
stavby studní a geotechniku

Heineckes Feld 20 · 29227 Celle · Niemcy
Telefon +49 51 41 98 04 00 · Telefaks +49 51 41 98 04 02
info@amteq-group.de · www.amteq-group.de

Rury wiertnicze ze złączką gwintowaną wg normy DIN 4918




 Rury wiertnicze AMTEQ są wytwarzane wg normy DIN 4918 o średnicach od Ø 133 do Ø 521. Wszystkie złączki gwintowane są nitrowane oraz wytaczane na nowoczesnych tokarkach CNC i spawane maszynowo.

Materiałem wstępnym jest stal E355N bądź na życzenie stale uszlachetnione. Do poszczególnych wymiarów rur wiertniczych dostarczamy też odpowiednie kołpaki do podnoszenia rur oraz buty do rur.

Wymiary w mm	Złączka AD/ID x L	Złączka	Długość konstrukcyjna	Długość konstrukcyjna	Długość konstrukcyjna	Długość konstrukcyjna	Długość konstrukcyjna	Kołpaki ochronne do rur	Kołpaki do podnoszenia rur	But do rury wiertniczej, ząbkowany i powlekany DA/średnica skrawania	But do rury wiertniczej z trzpieniem z węglików spiekanych DA/średnica skrawania
	mm	mm	1 m	1,5 m	2 m	3 m	6 m	kg	kg	kg	kg
133,0 x 7,10	133,3/111 x 180	8,40	25,00	35,00	46,25	68,24	134,24	4,00	11,30	133/140 4,50	133/136 4,50
168,3 x 7,10	168,3/141 x 180	12,10	32,40	46,50	60,60	88,80	174,74	6,50	14,00	168/171 8,50	168/171 8,50
177,8 x 7,10	177,8/151 x 180	12,90	34,40	50,00	64,50	94,20	185,31	7,00	15,00	178/183 9,00	178/181 9,00
219,1 x 7,10	219,1/194 x 180	16,00	43,00	61,50	79,90	117,00	255,80	12,50	20,00	219/224 11,00	219/222 11,00
273,0 x 7,10	273,0/246 x 180	20,40	53,80	77,10	100,50	147,00	321,64	17,00	26,00	273/278 12,00	273/276 12,00
323,9 x 7,10	323,9/297 x 180	24,20	69,00	100,25	131,40	193,65	383,24	23,00	31,00	324/327 14,00	324/326 14,00
368,0 x 8,80	368,0/339 x 200	38,80	92,70	133,90	170,60	248,60	496,10	28,00	35,00	368/373 18,00	368/372 18,00
419,0 x 10,0	419,0/368 x 200	43,00	120,70	177,00	231,60	342,70	684,10	34,00	40,00	419/423 21,00	419/422 21,00
521,0 x 11,5	521,0/486 x 250	55,50	151,70	223,90	296,20	440,70	874,15	39,50	44,50	521/525 36,50	521/523 36,50

Buty do rur wiertniczych wg DIN 4918

Paty trubek pro vrtné trubky dle DIN 4918

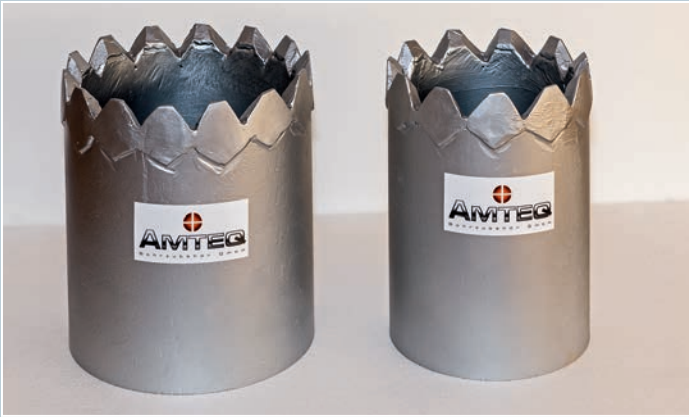

 Wersje wykonania


- ▀ ząbkowane z pancerzem z węglików spiekanych i bez
- ▀ pokryte trzpieniami wolframowo-karbidowymi, okrągłe i kątowe
- ▀ specjalne formy konstrukcyjne na życzenie klienta

Provedení 

Zubaté s opancéřováním tvrdokovem a bez něj ▀

Posázené wolfram karbidovými čepy, ▀
kulatými a hranatými


Speciální montážní tvary na přání zákazníka ▀

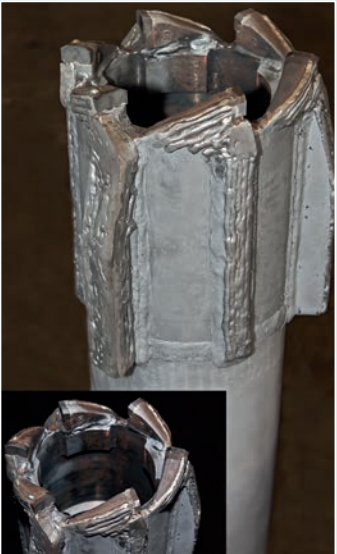

Vrtné trubky se závitovým spojem dle DIN 4918

 AMTEQ vrtné trubky se vyrábějí podle DIN 4918 v průměrech od Ø 133 do Ø 521. Závitové spojky jsou bez výjimky nitřní a jsou soustruženy na nejmodernějších soustruzích CNC a strojně svařeny.


Jako výchozí materiál používáme E355N nebo na přání zůsleštěnou ocel. K jednotlivým rozměrům vrtných trubek dodáváme také k tomu patřící otevřené kloboučky a také velký výběr pat trubek.



Rozměry mm	Spoj AD/ID x L	Spoj	Skladebná délka	Skladebná délka	Skladebná délka	Skladebná délka	Skladebná délka	Ochranné kloboučky trubek	Otevřené kloboučky	Patka vrtné trubky zubatá a posázená DA/rezový průměr	Patka vrtné trubky s nav. HM čep DA/rezový průměr
	mm	mm	1 m	1,5 m	2 m	3 m	6 m	kg	kg	kg	kg
133,0 x 7,10	133,3/111 x 180	8,40	25,00	35,00	46,25	68,24	134,24	4,00	11,30	133/140 4,50	133/136 4,50
168,3 x 7,10	168,3/141 x 180	12,10	32,40	46,50	60,60	88,80	174,74	6,50	14,00	168/171 8,50	168/171 8,50
177,8 x 7,10	177,8/151 x 180	12,90	34,40	50,00	64,50	94,20	185,31	7,00	15,00	178/183 9,00	178/181 9,00
219,1 x 7,10	219,1/194 x 180	16,00	43,00	61,50	79,90	117,00	255,80	12,50	20,00	219/224 11,00	219/222 11,00
273,0 x 7,10	273,0/246 x 180	20,40	53,80	77,10	100,50	147,00	321,64	17,00	26,00	273/278 12,00	273/276 12,00
323,9 x 7,10	323,9/297 x 180	24,20	69,00	100,25	131,40	193,65	383,24	23,00	31,00	324/327 14,00	324/326 14,00
368,0 x 8,80	368,0/339 x 200	38,80	92,70	133,90	170,60	248,60	496,10	28,00	35,00	368/373 18,00	368/372 18,00
419,0 x 10,0	419,0/368 x 200	43,00	120,70	177,00	231,60	342,70	684,10	34,00	40,00	419/423 21,00	419/422 21,00
521,0 x 11,5	521,0/486 x 250	55,50	151,70	223,90	296,20	440,70	874,15	39,50	44,50	521/525 36,50	521/523 36,50

Zlúčki gwintowane wszelkiego rodzaju i w różnych wersjach wykonania

Závitové spojky všech druhů a provedení

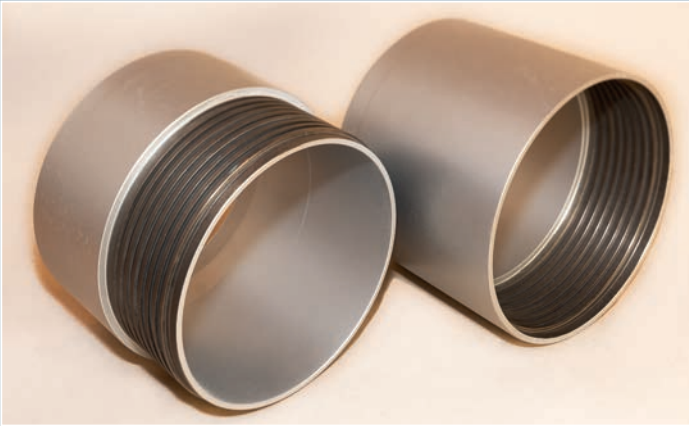

 K před-svaření


Připraveno k třecímu svařování

Provedení závitů dle přání zákazníka

Opravy závitů



- ▀ do wstępnego spawania
- ▀ przygotowane do spawania tarcowego
- ▀ wersje wykonania gwintów na życzenie klienta
- ▀ naprawy gwintów

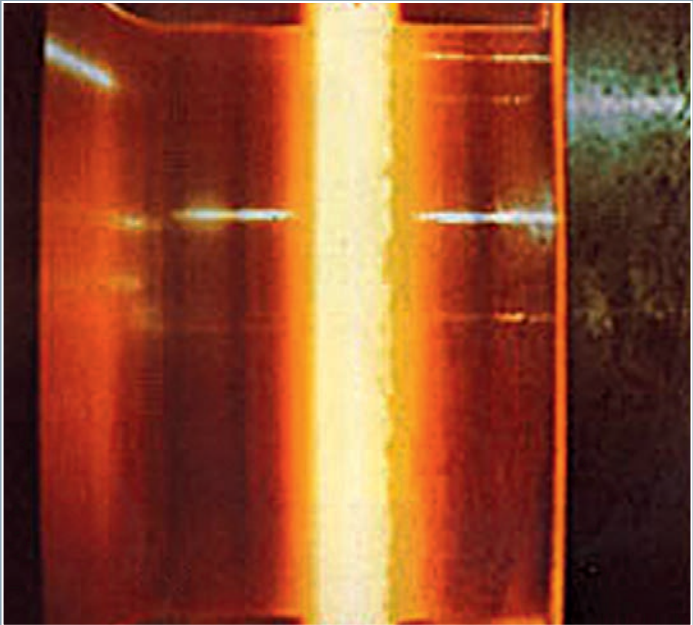

Vrtná součtyč a spirálové vrtáky pro otáčivé vrtní za sucha

 Vrtná součtyč a spirálové vrtáky se stabilním šestihránným spojem a solidním způsobem stavění k vyvrtání otvorů pro průzkum základové půdy, pro studny ke sledování hladiny podzemní vody nebo k vrtání studny.

Součtyč	Spoj	Trubka	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m
TBG 60	SW 41 mm	60,3 x 6,3 mm	x		x	x
TBG 76	SW 50 mm	76,1 x 6,3 mm	x	x	x	
Vrtné šneky pro výměnitelné řezné nástroje						
Řezný Ø	křídla Ø	Stoupání	Osový Ø	Tloušťka křídla	Spoj	Připojení nástroje
110 mm	105 mm	100 mm	51,0 x 7,1 mm	8 mm	SW 50	SW 41
135 mm	130 mm	100 mm	63,3 x 7,1 mm	8 mm	SW 50	SW 41
185 mm	180 mm	125 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 41
230 mm	225 mm	143 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 41
275 mm	270 mm	167 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 41
325 mm	320 mm	200 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 41
375 mm	370 mm	250 mm	88,9 x 7,1 mm	12 mm	SW 50	SW 41
425 mm	420 mm	250 mm	88,9 x 7,1 mm	12 mm	SW 50	SW 41
Prodlužovací šneky						
Řezný Ø	křídla Ø	Stoupání	Osový Ø	Tloušťka křídla	Spoj 1	Spoj 2
110 mm	105 mm	100 mm	51,0 x 7,1 mm	8 mm	SW 50	SW 50
135 mm	130 mm	100 mm	63,3 x 7,1 mm	8 mm	SW 50	SW 50
185 mm	180 mm	125 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 50
230 mm	225 mm	143 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 50
275 mm	270 mm	167 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 50
325 mm	320 mm	200 mm	76,1 x 7,1 mm	10 mm	SW 50	SW 50
375 mm	370 mm	250 mm	88,9 x 7,1 mm	12 mm	SW 50	SW 50
425 mm	420 mm	250 mm	88,9 x 7,1 mm	12 mm	SW 50	SW 50

SW = otvor klíče

